


ELS08X495-01CFV36

LINEAR LED MODULE

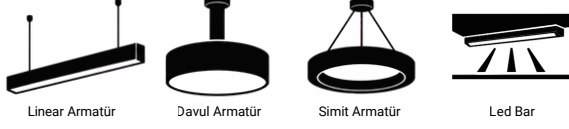

VOLTAJ & AKIM

24Vdc - 600mA

WATT (1 metre)

14,4W

BOYUTLAR

7,8 X 495 mm

RENK SICAKLIKLARI & VERİMLİLİK

2700K = 1825lm/114lm/w (1 mt.)
3000K = 1900lm/119lm/w (1 mt.)
4000K = 2015lm/126lm/w (1 mt.)
6500K = 1985lm/124lm/w (1 mt.)

TEKNİK VERİ

Modülün Üretim Kodu	ELS08X495-01CFV36
Kullanım Alanları	Linear armatürler, atanjlar, ledbar armatürler vb...
Fotometrik Veriler	
Kullanılabilir Renk Sıcaklıkları	2700K, 3000K, 4000K, 6500K
Step Değeri	MacAdam Step-3
Işık Akışı [lm]	1825lm[2700K], 1900lm[3000K], 2015lm[4000K], 1985lm[6500K]
CRI Değeri[Ra]	80
Verimlilik [lm/W]	114lm/w[2700K], 119lm/w[3000K], 126lm/w[4000K], 124lm/w[6500K]
Işık Açısı [FWHP]	120°
Hizmet Ömrü L80B10C1 [saat]	40.000
Elektriksel Veriler (T-25 °C de, %10 / Referans Değeri)	
Çalışma Modu	Sabit Voltaj
Gerilim [V] 99,5 CM	24Vdc
Akım [mA]	600mA
Güç [W] 99,5 CM	14,4W / MT
Dimlenebilir [?]	Evet
Devre	6 Seri 12 Paralel / MT
Boyutlar / Mekanik Veriler	
Genişlik [mm]	7,8
Uzunluk [mm]	495
Kalınlık [mm]	1,6
Hammadde [PCB]	CEM1
Led Sayısı	72 / MT
V-cut Kesim Aralığı [mm]	82,5
Sıcaklık Verileri	
Çalışma Sıcaklığı-[Tc]	: -40° C ila +85° C
Ortam Sıcaklığı	: -40° C ila +50° C
Kullanılan Komponentler / Kılıflar	
Led Chip	2835
Direnç	EVET [1-16W ARASI PROJEYE ÖZEL ÜRETİLEBİLİR]
Lehimsiz bağlantı var mı ? [Konnektör]	HAYIR

495 mm

247,5 mm

13,7 mm

82,5 mm

Renk Sıcaklığı

7,8 mm