


ELS10X495-01CCS45

LINEAR LED MODULE

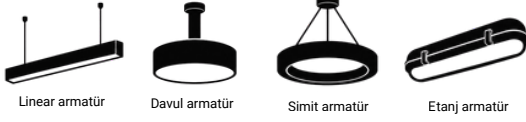

VOLTAJ & AKIM (50 cm)

45 V - 350mA

WATT (50 cm)

15,75W

BOYUTLAR

10 X 495 mm

RENK SICAKLIKLARI & VERİMLİLİK

2700K = 1420lm/132lm/w (50 cm.)
3000K = 1480lm/138lm/w (50 cm.)
4000K = 2265lm/144lm/w (50 cm.)
6500K = 2265lm/144lm/w (50 cm.)

TEKNİK VERİ

Modülün Üretim Kodu	ELS10X495-01CCS45
Kullanım Alanları	Linear armatürler, atanjlar, simit & davul armatürler
Fotometrik Veriler	
Kullanılabilir Renk Sıcaklıkları	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Step Değeri	MacAdam Step-3
Işık Akışı (lm)	1420lm[2700K], 1480lm[3000K], 2265lm[4000K], 2265lm[6500K]
CRI Değeri[Ra]	80
Verimlilik [lm/W]	132lm/w[2700K], 138lm/w[3000K], 144lm/w[4000K], 144lm/w[6500K]
Işık Açısı [FWHP]	120°
Hizmet Ömrü L80B10C1 [saat]	40.000
Elektriksel Veriler (T-25 C de, %10 / Referans Değeri)	
Çalışma Modu	Sabit Akım
Gerilim [V] 50 CM	45V
Akım [mA]	350mA
Güç [W] 50 CM	15,75W
Dimlenebilir [?]	Evet
Devre	15 Seri 3 Paralel
Boyutlar / Mekanik Veriler	
Genişlik [mm]	10
Uzunluk [mm]	495
Kalınlık [mm]	1,6
Ham madde [PCB]	CEM1 & FR4
Led Sayısı	45
V-cut Kesim Aralığı [mm]	33
Sıcaklık Verileri	
Çalışma Sıcaklığı - [Tc]	: -40 C ila +85 C
Ortam Sıcaklığı	: -40 C ila +50 C
Kullanılan Komponentler / Kılıflar	
Led Chip	2835
Direnç	Spesifik özellik işaretlemek için kullanılmıştır.
Lehimsiz bağlantı var mı ? [Konnektör]	HAYIR

