


LED MODUL - Downlight

ERS105X105-01CCV64

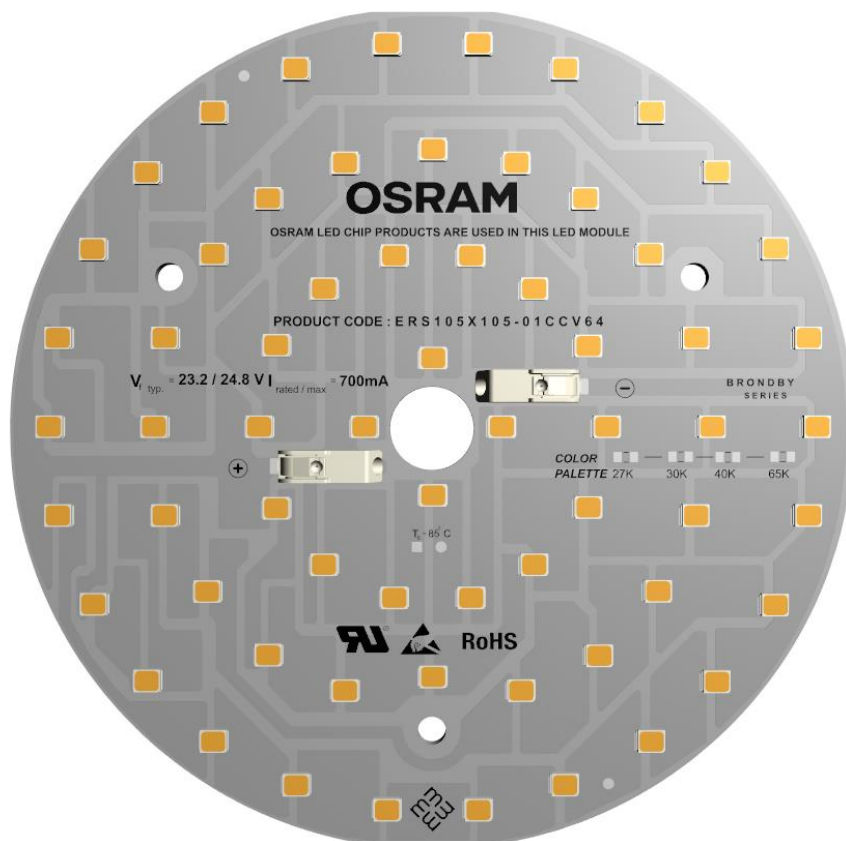

 **modulux**

TEKNİK VERİ


Modulux Üretim Kodu	ELS14X495-01CCD20
Kullanım Alanları	Dış cephe aydınlatma direkleri, downlight LED spot ürünleri
Fotometrik Veriler	
Kullanılabilir Renk Sıcaklıkları	2700K, 3000K, 4000K, 6500K
STEP DEĞERİ	MacAdam Step-3
Işık Akısı [lm]	2350lm[2700K], 2450lm[3000K], 2550lm[4000K], 2550lm[6500K]
Işıma Gücü [mW]	
CRI Değeri [Ra]	80+
Verimlilik [lm/W]	138lm/w[2700K], 144lm/w[3000K], 150lm/w[4000K], 150lm/w[6500K]
Işık Açısı [FWHP]	120°
Hizmet Ömrü [saat]	40.000
Elektriksel Veriler (T-25° C de, %10 / Referans Değeri)	
Çalışma Modu	Sabit Akım
Gerilim [V]	23-24 Vdc
Akım [mA]	700mA
Güç [W] 50 CM	17W
Dimlenebilir [?]	Evet
Devre	8 Seri 8 Paralel
Boyutlar / Mekanik Veriler	
Genişlik [mm]	105
Uzunluk [mm]	105
Kalınlık [mm]	1,6
Hammadde [PCB]	ALUMINIUM
Led Sayısı	64
V-cut Kesim Aralığı [mm]	
Sıcaklık Verileri	
Çalışma Sıcaklığı - [Tc]	: -40° C ila +85° C
Ortam Sıcaklığı	: -40° C ila +50° C
Kullanılan Komponentler / Kılıflar	
Led Chip	2835
Direnç	RENK İŞARETLEMELİK İÇİN KULLANILMIŞTIR.
Lehimsiz bağlantı var mı ? [Konnektör]	EVET

**ÖZELLİKLER**

- 700mA ' e kadar Sürüş Akımı
- Alüminyum
- Kolay Kurulum & Montaj
- Bridgelux & Osram & Seoul Led Chip
- 3 Yıl Garanti
- Türk Malı

UYGULAMA ALANLARI

- Endüstriyel Aydınlatma
- Park Bahçe Aydınlatma Direkleri
- Sokak aydınlatma ürünleri
- Downlight LED Spot ürünleri

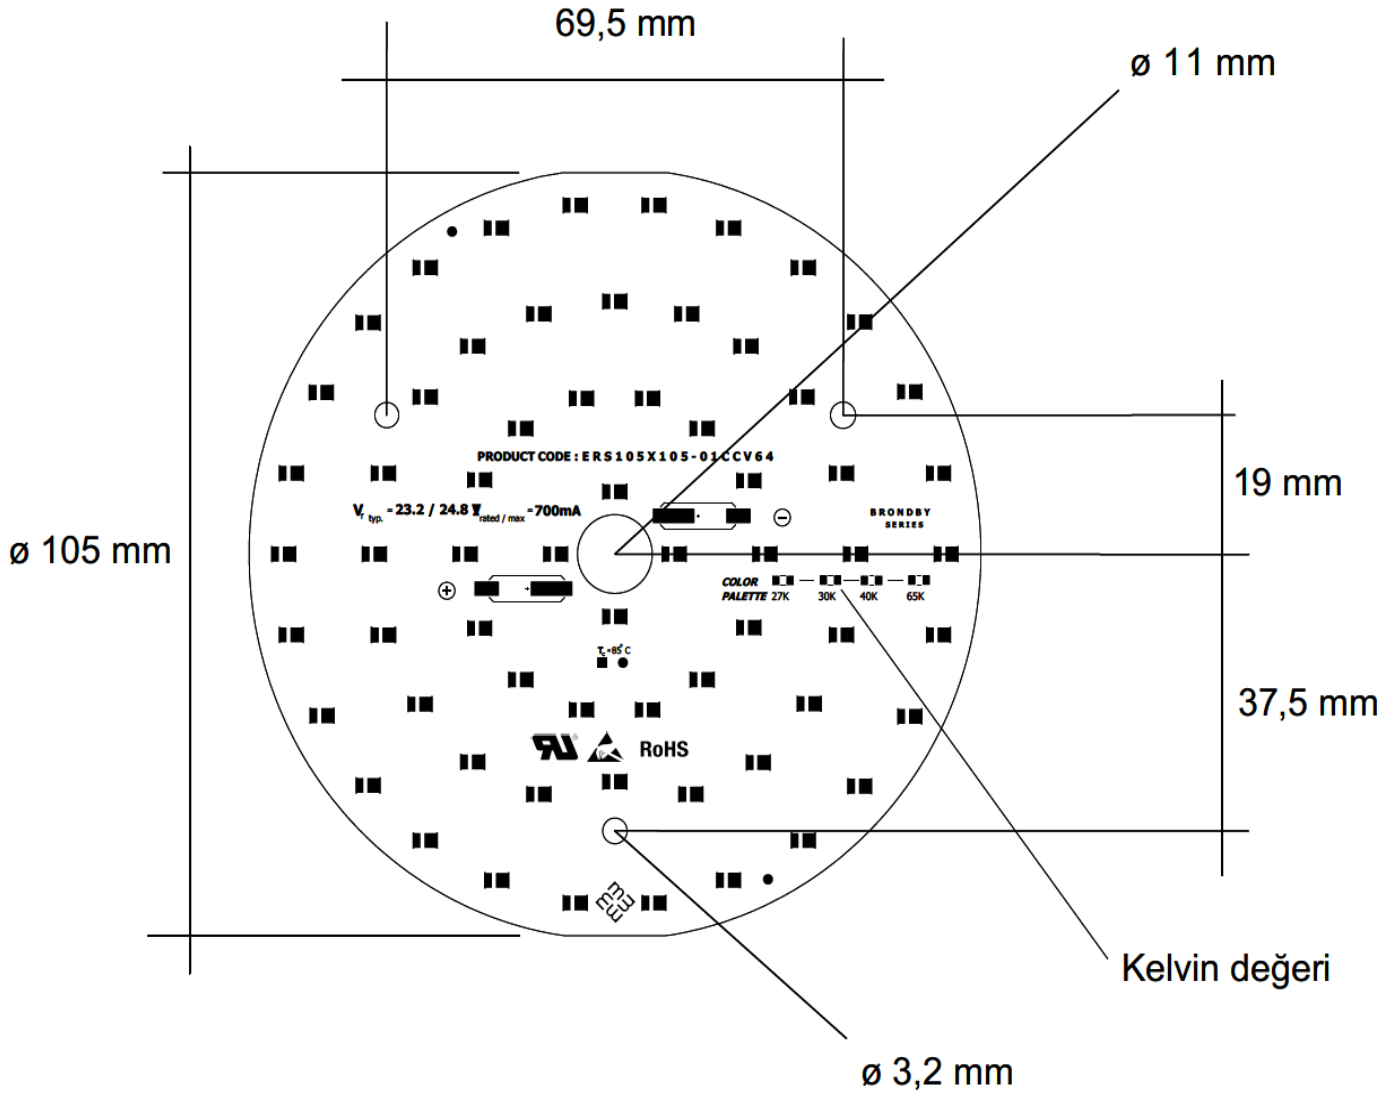TEKNİK ÇİZİM

GÜVENLİK TALİMATLARI

LED Modüller ve diğer tüm bileşenleri mekanik olarak zorlanmamalıdır.

Vidalama ve montaj esnasında aşırı güç kullanmaktan kaçının.

LED Modülleri montaj esnasında yada depolama esnasında kimyevi maddelerden uzak tutun

Depolama esnasında LED Modülleri ara separatör kullanmadan üst üste koymayınız

LED Modüllerin montajı esnasında ESD Önlemlerine uyun

- LED Modül üzerindeki elektronik bileşenleri ağır yüklere maruz bırakmayın
- PCB Üzerindeki iletken hatların montaj esnasında hasar görmemesine dikkat edin
- LED Modülleri %10 ila %60 Nem oranında muhafaza edin ve çalıştırın

GÜÇ KAYNAĞI GEREKSİNİMLERİ

- Kısa Devre koruması • Aşırı yük koruması • Aşırı sıcaklık korumalı ürünleri tercih edin

LED Modüllerin güç kaynağı ile bağlantısını yalnızca bilirkişiler tarafından yapılması tavsiye edilir

TÜM SORU, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

MODULUX LIGHTING ELECTRONICS by // LMW ELEKTRONİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

İMZA :

LMW ELEKTRONİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

MERKEZ : YEŞİLCE MAH. DEVİR SOKAK

NO:2/5 KAĞITHANE / İSTANBUL

TÜRKİYE

WEB : <https://lmw.com.tr>

WEB : <https://modulux.com.tr>

e-mail : info@modulux.com.tr

TEL: (212)235 34 06

KARAKÖY ŞUBE: EMEKYEMEZ MAHALLESİ

PORSUK SK. MOLLA İŞ HN. NO:9/9

BEYOĞLU / İSTANBUL

TÜRKİYE

