


ELS16X495-01CCK42

LINEAR LED MODULE

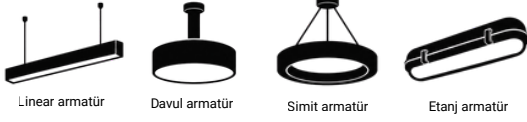

VOLTAJ & AKIM (50 cm)	WATT (50 cm)	BOYUTLAR	RENK SICAKLIKLARI & VERİMLİLİK
42 V - 350mA	14,5W	16 X 495 mm	2700K = 1975lm/136lm/w (50 cm.) 3000K = 2050lm/141lm/w (50 cm.) 4000K = 2165lm/149lm/w (50 cm.) 6500K = 2165lm/149lm/w (50 cm.)

TEKNİK VERİ

Modülün Üretim Kodu	ELS16X495-01CCK42
Kullanım Alanları	Linear armatürler, atanjlar, simit & davul armatürler
Fotometrik Veriler	
Kullanılabilir Renk Sıcaklıkları	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Step Değeri	MacAdam Step-3
Işık Akışı (lm)	1975lm[2700K], 2050lm[3000K], 2165lm[4000K], 2165lm[6500K]
CRI Değeri[Ra]	80
Verimlilik [lm/W]	136lm/w[2700K], 141lm/w[3000K], 149lm/w[4000K], 149lm/w[6500K]
Işık Açısı [FWHP]	120°
Hizmet Ömrü L80B10C1 [saat]	40.000
Elektriksel Veriler (T-25 °C de, %10 / Referans Değeri)	
Çalışma Modu	Sabit Akım
Gerilim [V] 50 CM	42V
Akım [mA]	350mA
Güç [W] 50 CM	14,5W
Dimlenebilir [?]	Evet
Devre	14 Seri 3 Paralel
Boyutlar / Mekanik Veriler	
Genişlik [mm]	16
Uzunluk [mm]	495
Kalınlık [mm]	1,6
Hammadde [PCB]	CEM1 & FR4
Led Sayısı	42
V-cut Kesim Aralığı [mm]	35,3
Sıcaklık Verileri	
Çalışma Sıcaklığı - [Tc]	: -40 °C ila +85 °C
Ortam Sıcaklığı	: -40 °C ila +50 °C
Kullanılan Komponentler / Kılıflar	
Led Chip	2835
Direnç	Spesifik özellikli işaretlemek için kullanılmıştır.
Lehimsiz bağlantı var mı ? [Konnektör]	EVET

