
ELS16X495-01CCP30

LINEAR LED MODULE

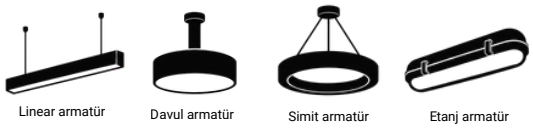

Linear armatür | Davul armatür | Simit armatür | Etanj armatür

VOLTAJ & AKIM (50 cm)	WATT (50 cm)	BOYUTLAR	RENK SICAKLIKLARI & VERİMLİLİK
30 V - 350mA	10,5W	16 X 495 mm	2700K = 1420lm/135lm/w (50 cm.) 3000K = 1480lm/141lm/w (50 cm.) 4000K = 1550lm/147lm/w (50 cm.) 6500K = 1550lm/147lm/w (50 cm.)

TEKNİK VERİ

Modülün Üretim Kodu	ELS16X495-01CCP30
Kullanım Alanları	Linear armatürler, atanjlar, simit & davul armatürler
Fotometrik Veriler	
Kullanılabilir Renk Sıcaklıkları	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Step Değeri	MacAdam Step-3
Işık Akışı (lm)	1420lm[2700K], 1480lm[3000K], 1550lm[4000K], 1550lm[6500K]
CRI Değeri[Ra]	80
Verimlilik [lm/W]	135lm/w[2700K], 141lm/w[3000K], 147lm/w[4000K],147lm/w[6500K]
Işık Açısı [FWHP]	120°
Hizmet Ömrü L8OB10C1 [saat]	40.000
Elektriksel Veriler (T-25 C de, %10 / Referans Değeri)	
Çalışma Modu	Sabit Akım
Gerilim [V] 50 CM	30V
Akım [mA]	350mA
Güç [W] 50 CM	10,5W
Dimlenebilir [?]	Evet
Devre	10 Seri 3 Paralel
Boyutlar / Mekanik Veriler	
Genişlik [mm]	16
Uzunluk [mm]	495
Kalınlık [mm]	1,6
Hammadde [PCB]	CEM1 & FR4
Led Sayısı	30
V-cut Kesim Aralığı [mm]	49,5
Sıcaklık Verileri	
Çalışma Sıcaklığı - [Tc]	: -40° C ila +85° C
Ortam Sıcaklığı	: -40° C ila +50° C
Kullanılan Komponentler / Kılıflar	
Led Chip	2835
Direnç	Spesifik özellik işaretlemek için kullanılmıştır.
Lehimsiz bağlantı var mı ? [Konnektör]	EVET

