

Даунлайт Спот

ERS105X105-01CCV64

КРУГЛЫЙ LED-МОДУЛЬ

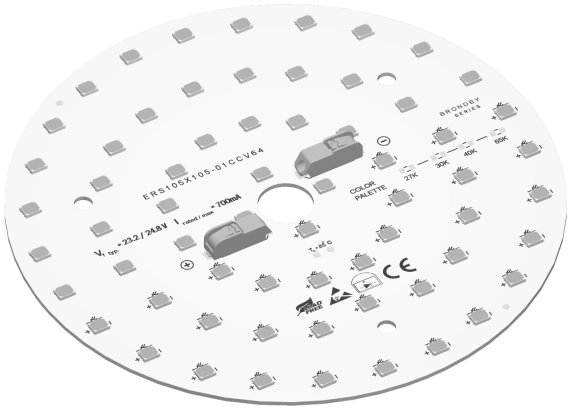

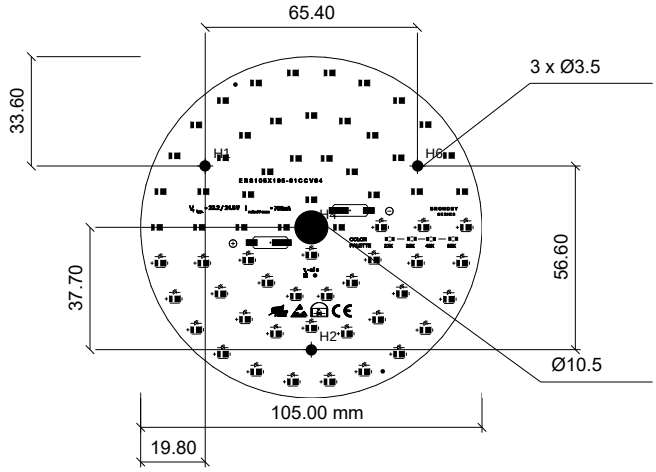


НАПРЯЖЕНИЕ / ТОК (1 шт.)	МОЩНОСТЬ (1 шт.)	РАЗМЕРЫ	CCT / лм / лм/Вт (1 шт.)
23.20 V · 700 mA	16.24 W	105.00 × 1 mm	2700 K: 2559 / 158 3000 K: 2679 / 165 4000 K: 2799 / 172 6500 K: 2799 / 172


Код изделия	**ERS105X105-01CCV64**		
Применение	Даунлайты и точечные светильники		
Фотометрические данные			
Цветовая температура	2700 / 3000 / 4000 / 6500 K		
Цветовая однородность	MacAdam Step-3		
Световой поток (1 шт.)	2559 / 2679 / 2799 / 2799 lm		
CRI [Ra]	80		
Световая отдача [лм/Вт]	158 / 165 / 172 / 172		
Угол излучения	120° (типовой угол LED)		
Ресурс L80B10C1 [ч]	40 000		
Электрические данные - расчёт при 25 °C			
Режим работы	Постоянный ток		
Напряжение (1 шт.)	23.20 V		
Ток (1 шт.)	700 mA		
Мощность (1 шт.)	16.24 W		
Диммирование	С совместимым драйвером		
Схема / ток LED	8S × 8P / 87.50 mA / LED		
Размеры / механические данные		**Компоненты / корпуса / температура**	
Ширина	105.00 mm	LED / корпус	3AAT / 2835
Длина	105.00 mm	Резистор	Нет
Толщина	1.0 mm	Разъём	2 × WAGO
Материал платы	Алюминий	Рабочая температура [Tc]	-40 … +85 °C
Количество LED	64	Температура среды	-40 … +50 °C
Монтажные отверстия	3 × Ø3.5 + Ø10.5	Источник	DS522-1 / Fig.7

ТИПОВОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ LED


Полярная диаграмма



Угол - относительная сила света



Угол на уровне 50%



Схематическое изображение угла

Bridgelux DS522-1 Rev.B, стр.12, рис.7; 150 мА, Tsp=25 °C. Не измерение модуля или светильника.

700 мА, 8S8P; 87,5 мА/LED. Расчёт напряжения с заданным пользователем минимумом 2,9 В/LED. Поток: типичная сумма LED при 25 °C, равные токи, без оптических и тепловых потерь. Не измерение модуля.