ERS65X65-01CCG36

YUVARLAK LED MODÜL



Downlight



Spot armatür

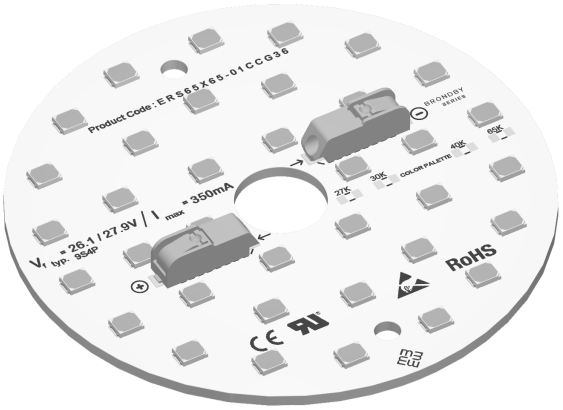

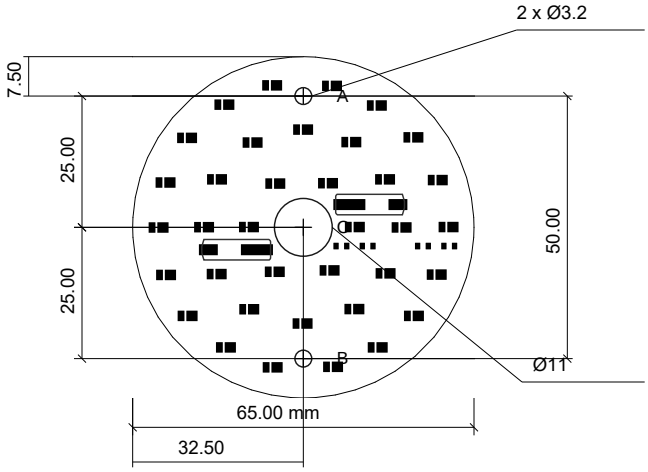

VOLTAJ / AKIM (1 adet)	GÜÇ (1 adet)	BOYUTLAR	CCT / lm / lm/W (1 adet)
25.86 V · 350 mA	9.05 W	65.00 × 1.6 mm	2700 K: 1440 / 159 3000 K: 1507 / 167 4000 K: 1575 / 174 6500 K: 1575 / 174

Modülün Üretim Kodu	**ERS65X65-01CCG36**
Kullanım Alanları	Downlight ve spot armatürler
Fotometrik Veriler	
Renk Sıcaklıkları	2700 / 3000 / 4000 / 6500 K
Step Değeri	MacAdam Step-3
Işık Akısı (1 adet)	1440 / 1507 / 1575 / 1575 lm
CRI [Ra]	80
Verimlilik [lm/W]	159 / 167 / 174 / 174
Işık Açısı	120° (LED tipik)
Ömür L80B10C1 [saat]	40.000
Elektriksel Veriler - 25 °C tipik hesap	
Çalışma Modu	Sabit akım
Gerilim (1 adet)	25.86 V
Akım (1 adet)	350 mA
Güç (1 adet)	9.05 W
Dimleme	Uyumlu sürücüyle
Devre / LED akımı	9S × 4P / 87.50 mA / LED

Boyutlar / Mekanik Veriler		**Komponentler / Kılıflar / Sıcaklık**	
Genişlik	65.00 mm	LED / kılıf	3AAT / 2835
Uzunluk	65.00 mm	Direnç	Yok
Kalınlık	1.6 mm	Konnektör	2 × WAGO
Hammadde	Alüminyum	Çalışma sıcaklığı [Tc]	-40 … +85 °C
LED sayısı	36	Ortam sıcaklığı	-40 … +50 °C
Montaj delikleri	2 × Ø3.2 + Ø11	Kaynak	DS522-1 / Fig.7

KULLANILAN LEDİN TİPİK IŞIK DAĞILIMI

Polar dağılım



Açı - bağıl şiddet



%50 şiddet açısı



Şematik açı gösterimi

Bridgelux DS522-1 Rev.B, s.12 Şekil 7; eğri 150 mA, Tsp=25 °C. Modül/armatür ölçümü değildir.

Lümen ve güç 25 °C tipik hesaptır; 4 paralelde eşit paylaşım. Optik, sürücü ve ısıl kayıplar hariç.