HLS24X130-03ADP05-3535

LINEAR LED MODULE



Kuyumcu



Lineer sarkıt

20 LED tam kart / 5 LED bölüm · 20 LED = 52.9705 cm

LED	mA	V	W	2700 K / lm	3000 K / lm	4000 K / lm	6500 K / lm
20	350	58.00	20.30	2850	3050	3250	3250
20	500	58.26	29.13	3891	4164	4437	4437
20	700	59.69	41.78	5162	5524	5887	5887
5	350	14.50	5.08	712	762	812	812
5	500	14.56	7.28	973	1041	1109	1109
5	700	14.92	10.45	1291	1381	1472	1472

TEKNİK VERİ

Modülün Üretim Kodu	**HLS24X130-03ADP05-3535**
Kullanım Alanları	Kuyumcu / lineer sarkıt
Fotometrik Veriler	
Renk Sıcaklıkları	2700 / 3000 / 4000 / 6500 K
Step Değeri	MacAdam Step-3
Işık Akısı (52.9705 cm)	2850 / 3050 / 3250 / 3250 lm @ 350 mA
CRI [Ra]	>80
Verimlilik [lm/W]	140 / 150 / 160 / 160 @ 350 mA
Işık Açısı	115° (LED)
Garanti	3 yıl
Elektriksel veriler - tipik / referans	
Çalışma Modu	Sabit akım
Gerilim (52.9705 cm)	58.00 / 58.26 / 59.69 V
Akım (52.9705 cm)	350 / 500 / 700 mA
Güç (52.9705 cm)	20.30 / 29.13 / 41.78 W
Dimleme	Uyumlu sürücüyle
Devre / LED akımı	20S / 5S · 350 / 500 / 700 mA/LED

Boyutlar / Mekanik Veriler		**Komponentler / Kılıflar / Sıcaklık**	
Genişlik	20.6 mm	LED / kılıf	Cree XT-E / 3535
Uzunluk	529.705 mm	Direnç	Akım ayar direnci yok
Kalınlık	1.6 mm	Konnektör	Lehim padleri
Hammadde	Alüminyum	Tp	+65 °C (Tp)
LED sayısı	20 / 52.9705 cm	Ortam sıcaklığı	-40 … +60 °C
3 birleşim açıklığı	3 birleşim açıklığı	Kaynak	CLD-DS41 / p.24

KULLANILAN LEDİN TİPİK IŞIK DAĞILIMI

Polar dağılım



Açı - bağıl şiddet

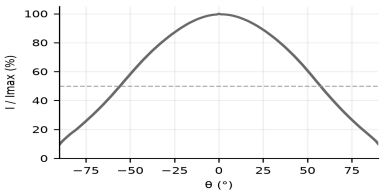

%50 şiddet açısı



Cree XT-E CLD-DS41 Rev26A, s.24. LED eğrisi; modül/lens ölçümü değildir.

Akım eğrisi 85 °C; 350 mA LMW akı referansı. Gerilim alt sınırı 2,9 V/LED kullanıcı tercihidir; ölçüm değildir.

