HLS24X130-03ADP05-3535

LINEAR LED MODULE



Kuyumcu armatürü



Lineer sarkıt

20 LED tam kart ve 5 LED tek bölüm - ayrı elektriksel değerler

LED	AKIM	VOLT	WATT	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
20	350 mA	57,00 V	19,95 W	2850 lm	3050 lm	3250 lm	3250 lm
20	500 mA	58,26 V	29,13 W	3891 lm	4164 lm	4437 lm	4437 lm
20	700 mA	59,69 V	41,78 W	5162 lm	5524 lm	5887 lm	5887 lm
5	350 mA	14,25 V	4,99 W	712 lm	762 lm	812 lm	812 lm
5	500 mA	14,56 V	7,28 W	973 lm	1041 lm	1109 lm	1109 lm
5	700 mA	14,92 V	10,45 W	1291 lm	1381 lm	1472 lm	1472 lm

20 LED = tam kart; 5 LED = tek bölüm. Tipik değerler

TEKNİK VERİ

Modülün Üretim Kodu	HLS24X130-03ADP05-3535 · 3535 POWERLED / 20 LED
Kullanım Alanları	Lensli lineer aydınlatma / kuyumcu armatürü
Fotometrik Veriler	
Kullanılabilir Renk Sıcaklıkları	2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K
Step Değeri	MacAdam Step-3
Işık Akışı (lm)	2850 / 3050 / 3250 / 3250 lm; 350 mA tipik
CRI Değeri[Ra]	>80
Verimlilik [lm/W]	143 / 153 / 163 / 163 lm/W; 350 mA tipik hesap
Işık Açısı [FWHP]	115°
Garanti	3 yıl
Elektriksel veriler / seçeneğe göre hesap	
Çalışma Modu	Sabit akım LED sürücü
Gerilim [V] (tam kart)	57.00 / 58.26 / 59.69 V tipik
Akım [mA] (tam kart)	350 / 500 / 700 mA
Güç [W] (tam kart)	19.95 / 29.13 / 41.78 W tipik
Dimlenebilir [?]	Uygun dimlenebilir sabit akım sürücü ile
Devre	20 seri LED
Boyutlar / Mekanik Veriler	
Genişlik [mm]	20,600
Uzunluk [mm]	529,705
Kalınlık [mm]	1,6
Hammadde [PCB]	Alüminyum
Led Sayısı	20 LED / tam kart
Bölüm / birleşim	5 LED / bölüm; 3 birleşim açıklığı
Sıcaklık Verileri	
Çalışma Sıcaklığı-[Tc]	+65 °C
Ortam Sıcaklığı	–40…+60 °C
Kullanılan Komponentler / Kılıflar	
Led Chip	Cree XT-E / 3535
Direnç	Akım ayar direnci yok
Lehimsiz bağlantı var mı ? [Konnektör]	Lehimleme padleri; soket dizilmez

Elektriksel ve ışık değerleri tipiktir; uygun soğutucu ve sabit akım sürücü ile kullanınız.

TEKNİK ÇİZİM

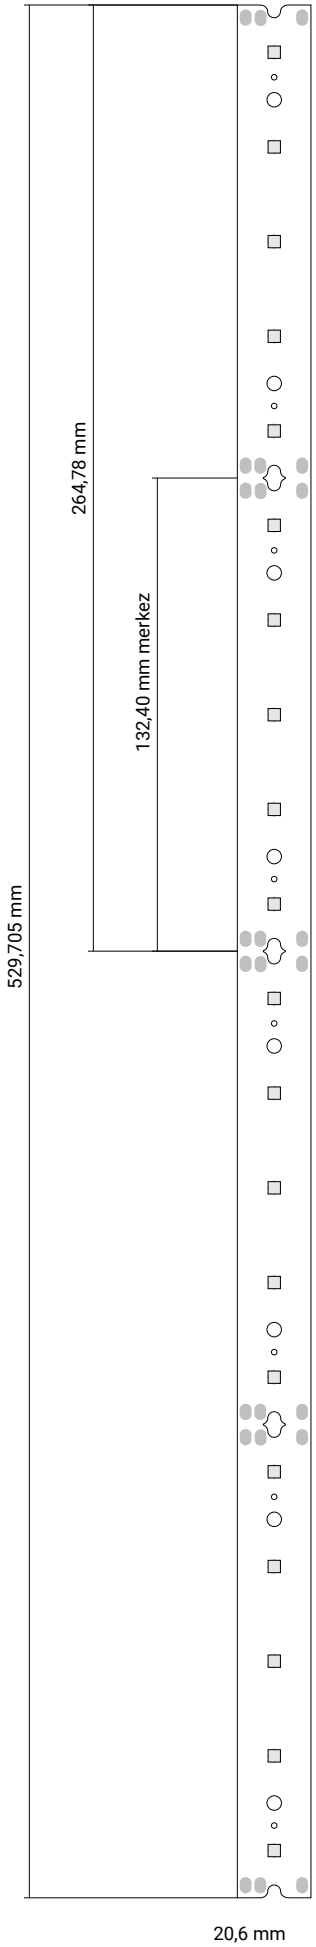

3 şekilli açıklık; 16 fiziksel delik