

HRS85X85-03ACF06

STRADA · وحدة 6 LED

وحدة إنارة للمجوهرات

كشاف أرضي

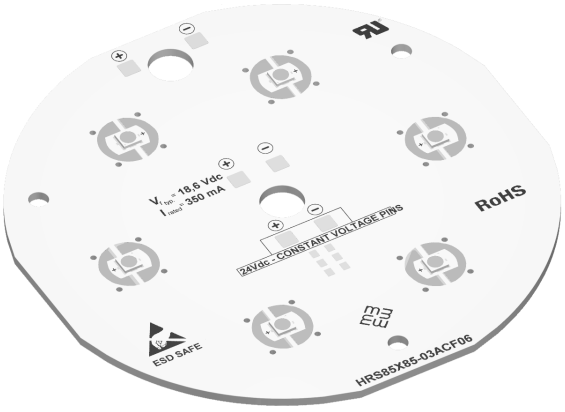

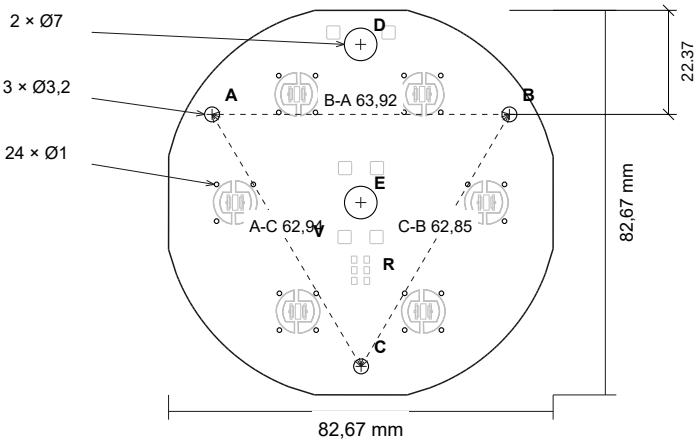

350 mA (قطعة واحدة)


الفعالية	التدفق الضوئي (قطعة واحدة)	القدرة (قطعة واحدة)	الجهد (قطعة واحدة)	اللون
161–190 lm/W	1080–1200 lm	6.3–6.72 W	18–19.2 V	2950 K
165–194 lm/W	1140–1260 lm	6.51–6.93 W	18.6–19.8 V	4000 K
165–194 lm/W	1140–1260 lm	6.51–6.93 W	18.6–19.8 V	6000–6500 K
80–95 lm/W	540–600 lm	6.3–6.72 W	18–19.2 V	كهرماني
165–194 lm/W	1140–1260 lm	6.51–6.93 W	18.6–19.8 V	فيروزي
69–82 lm/W	420–480 lm	5.88–6.09 W	16.8–17.4 V	أخضر
22–23 lm/W	150–150 lm	6.51–6.93 W	18.6–19.8 V	أزرق
18–30 lm/W	120–180 lm	6.09–6.51 W	17.4–18.6 V	أحمر

البيانات التقنية


رمز المنتج	HRS85X85-03ACF06
التشغيل / التوصيل (قطعة واحدة)	تيار ثابت · 6S · 350 mA/LED
الجهد / القدرة (قطعة واحدة)	18.6–19.8 V / 6.51–6.93 W
لوحة الدائرة / السماكة	ألمنيوم · 1.6 mm
درجات الأبيض / CRI	الأبيض: Step-3 · CRI 80
زاوية الإضاءة / تجانس اللون	120° · الأبيض: Step-3 · CRI 80
العمر التشغيلي	L80B10C1 · 40,000 ساعة
التعتيم	مع مشغل تيار ثابت متوافق
المقاومة / الموصل	يتطلب خيار 24 V نقاطاً مستقلة وتركيب مقاومات.

المكونات / الحرارة		البيانات الميكانيكية	
LED / نمط نقاط اللحام	Lumenson L3030	الأبعاد الفعلية	82.67 × 82.67 mm
درجة حرارة تشغيل LED	–30 … +75 °C	لوحة الدائرة / السماكة	ألمنيوم · 1.6 mm
المقاومة / الموصل	لحام مباشر · 2 × (+/–)	LED / الفتحات	6 LED
درجات الأبيض / CRI	الأبيض: Step-3 · CRI 80	فتحات التثبيت / العدسة	24 × Ø1 · 3 × Ø3.2 · 4 × Ø6 · 4 × Ø7
λ / CCT	1600–1800 K; 490–495 / 520–525 / 450–460 / 620–630 nm	الفتحات الأخرى / التقسيم	قطعة واحدة · دون شق V


زاوية شدة **50%**



الزاوية / الشدة النسبية

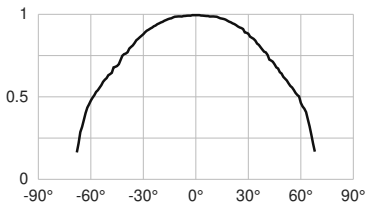

التوزيع القطبي



منحنى LED أبيض من GS3030 ص10: مرجع توضيحي للخيارات الملونة، وليس قياس الوحدة أو العدسة.

مجموع قيم ملصقات البكرات مع افتراض اختبار 350 mA؛ دون خسائر الحرارة والبصريات، ولا ضمان لحد أدنى للتدفق. البيانات من كتالوج LMW؛ حرارة LED ليست قياس Tc للوحة.