HRS85X85-03ACF06

STRADA · 6 LED MODÜL

Çim spot

Kuyumcu armatürü

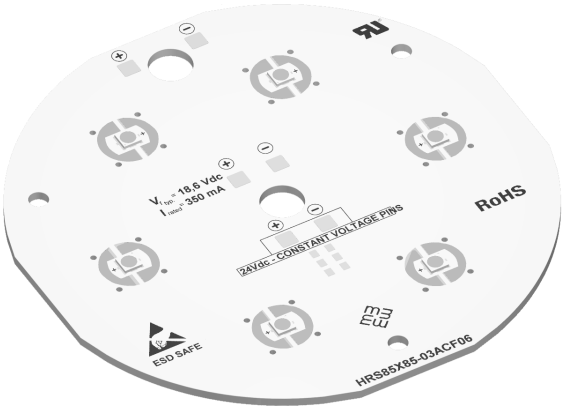

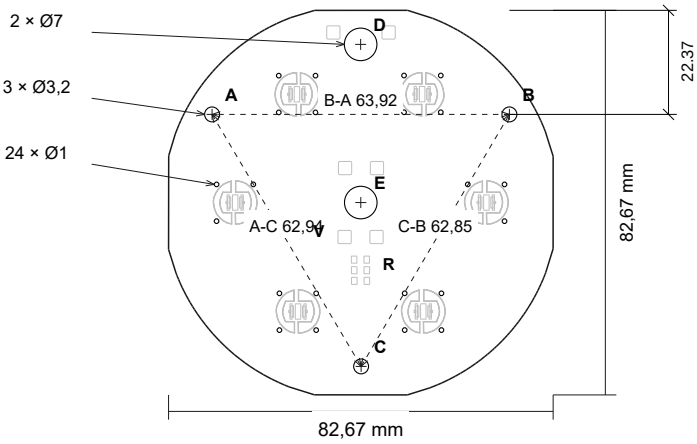

350 mA (1 adet)

Renk	Voltaj (1 adet)	Güç (1 adet)	Işık akısı (1 adet)	Verim
2950 K	18–19.2 V	6.3–6.72 W	1080–1200 lm	161–190 lm/W
4000 K	18.6–19.8 V	6.51–6.93 W	1140–1260 lm	165–194 lm/W
6000–6500 K	18.6–19.8 V	6.51–6.93 W	1140–1260 lm	165–194 lm/W
Amber	18–19.2 V	6.3–6.72 W	540–600 lm	80–95 lm/W
Turkuaz	18.6–19.8 V	6.51–6.93 W	1140–1260 lm	165–194 lm/W
Yeşil	16.8–17.4 V	5.88–6.09 W	420–480 lm	69–82 lm/W
Mavi	18.6–19.8 V	6.51–6.93 W	150–150 lm	22–23 lm/W
Kırmızı	17.4–18.6 V	6.09–6.51 W	120–180 lm	18–30 lm/W

Teknik Veri

Üretim kodu	HRS85X85-03ACF06
Çalışma / bağlantı (1 adet)	Sabit akım · 6S · 350 mA/LED
Voltaj / Güç (1 adet)	18.6–19.8 V / 6.51–6.93 W
PCB / kalınlık	Alüminyum · 1,6 mm
Beyaz renkler / CRI	Beyaz: CRI 80 · Step-3
Işık açısı / renk tutarlılığı	120° · Beyaz: CRI 80 · Step-3
Hizmet ömrü	L80B10C1 · 40.000 saat
Dimleme	Uygun sabit akım sürücü ile
Direnç / konnektör	24 V seçeneği ayrı pad ve direnç dizgisi gerektirir.

Mekanik veriler		Komponent / sıcaklık	
Gerçek boyutlar	82.67 × 82.67 mm	LED / ayak izi	Lumenson L3030
PCB / kalınlık	Alüminyum · 1,6 mm	LED çalışma sıcaklığı	–30 … +75 °C
LED / delikler	6 LED	Direnç / konnektör	Doğrudan lehim · 2 × (+/–)
Montaj / lens delikleri	24 × Ø1 · 3 × Ø3.2 · 4 × Ø6 · 4 × Ø7	Beyaz renkler / CRI	Beyaz: CRI 80 · Step-3
Diğer delikler / bölünme	Tek parça · V-cut yok	λ / CCT	1600–1800 K; 490–495 / 520–525 / 450–460 / 620–630 nm

Polar dağılım



Açı / bağıl şiddet

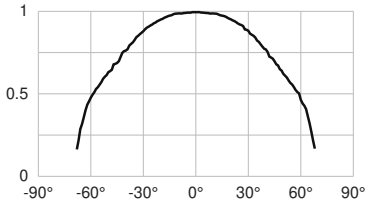

%50 şiddet açısı



≈ 118°

I / Imax = 0.5

GS3030, s.10 beyaz LED eğrisi: renkli seçenekler için temsili referans; modül/lens ölçümü değildir.

Etiket toplamları; 350 mA test noktası varsayımı. Sıcaklık/optik kayıplar hariç; minimum akı garantisi değildir. Beyanlar LMW kataloğundan; LED sıcaklığı kart Tc ölçümü değildir.