

HRS85X85-03ACP09


STRADA · وحدة 9 LED



وحدة إنارة للمجوهرات

كشاف أرضي

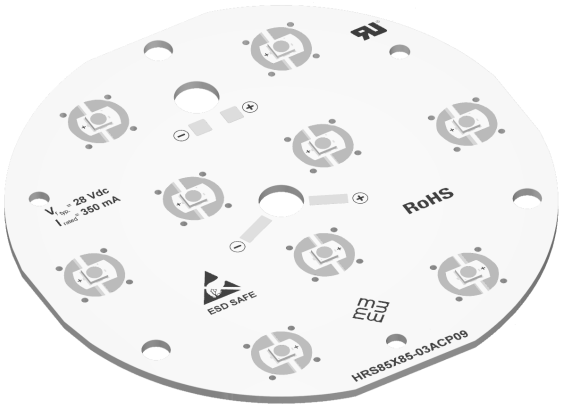

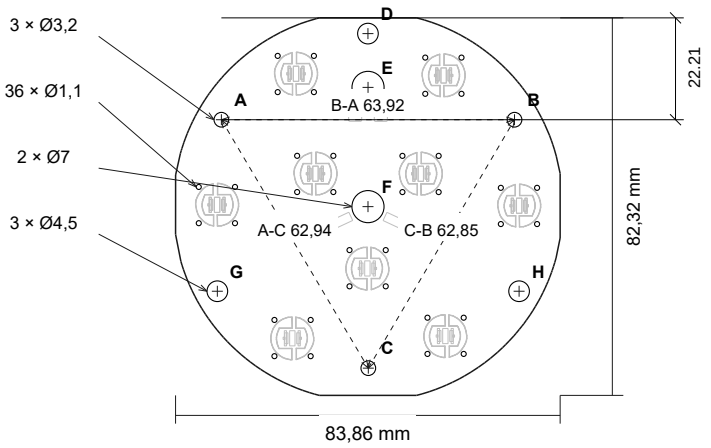

350 mA (قطعة واحدة)

الفعالية	التدفق الضوئي (قطعة واحدة)	القدرة (قطعة واحدة)	الجهد (قطعة واحدة)	اللون
161–190 lm/W	1620–1800 lm	9.45–10.08 W	27–28.8 V	2950 K
165–194 lm/W	1710–1890 lm	9.77–10.39 W	27.9–29.7 V	4000 K
165–194 lm/W	1710–1890 lm	9.77–10.39 W	27.9–29.7 V	6000–6500 K
80–95 lm/W	810–900 lm	9.45–10.08 W	27–28.8 V	كهرماني
165–194 lm/W	1710–1890 lm	9.77–10.39 W	27.9–29.7 V	فيروزي
69–82 lm/W	630–720 lm	8.82–9.13 W	25.2–26.1 V	أخضر
22–23 lm/W	225–225 lm	9.77–10.39 W	27.9–29.7 V	أزرق
18–30 lm/W	180–270 lm	9.13–9.77 W	26.1–27.9 V	أحمر

البيانات التقنية


HRS85X85-03ACP09	رمز المنتج
تيار ثابت · 350 mA/LED · 9S	التشغيل / التوصيل (قطعة واحدة)
27.9–29.7 V / 9.77–10.39 W	الجهد / القدرة (قطعة واحدة)
ألمنيوم · 1.6 mm	لوحة الدائرة / السماكة
الأبيض: Step-3 · CRI 80	درجات الأبيض / CRI
120° · الأبيض: Step-3 · CRI 80	زاوية الإضاءة / تجانس اللون
L80B10C1 · 40,000 ساعة	العمر التشغيلي
مع مشغل تيار ثابت متوافق	التعتيم
دون مقاومات / موصلات	المقاومة / الموصل

المكونات / الحرارة		البيانات الميكانيكية	
Lumenson L3030 LED / نمط نقاط اللحام		83.86 × 82.32 mm	الأبعاد الفعلية
75 °C+ … 30– درجة حرارة تشغيل LED		ألمنيوم · 1.6 mm	لوحة الدائرة / السماكة
لحام مباشر · 2 × (+/–)	المقاومة / الموصل	9 LED	LED / الفتحات
الأبيض: Step-3 · CRI 80	درجات الأبيض / CRI	Ø7 × 2 · Ø4.5 × 3 · Ø3.2 × 3 · Ø1.1 × 60	فتحات التثبيت / العدسة
1600–1800 K; 490–495 / 520–525 / 450–460 / 620–630 nm	λ / CCT	قطعة واحدة · دون شق V	الفتحات الأخرى / التقسيم


زاوية شدة **50%**



الزاوية / الشدة النسبية

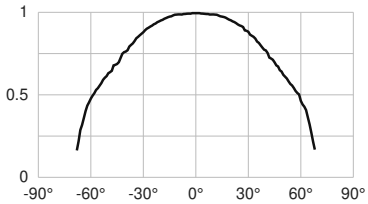

التوزيع القطبي



منحنى LED أبيض من GS3030 ص10: مرجع توضيحي للخيارات الملونة، وليس قياس الوحدة أو العدسة.

مجموع قيم ملصقات البكرات مع افتراض اختبار 350 mA؛ دون خسائر الحرارة والبصريات، ولا ضمان لحد أدنى للتدفق. البيانات من كتالوج LMW؛ حرارة LED ليست قياس Tc للوحة.