
HRS110X110-03ACP12

STRADA · وحدة 12 LED

وحدة إنارة للمجوهرات

كشاف أرضي



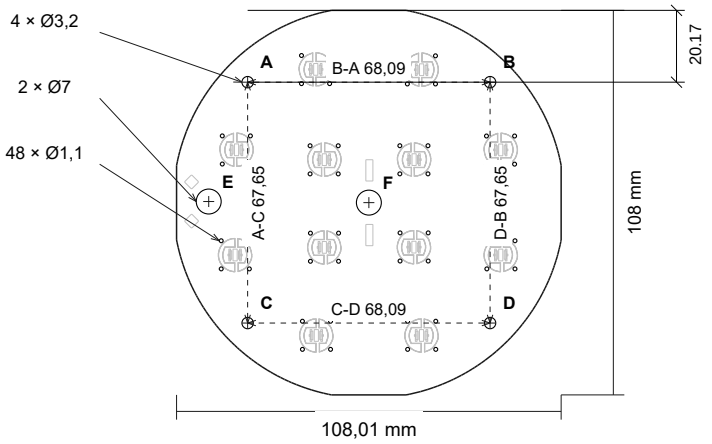

350 mA (قطعة واحدة)

اللون	الجهد (قطعة واحدة)	القدرة (قطعة واحدة)	التدفق الضوئي (قطعة واحدة)	الفعالية
2950 K	36–38.4 V	12.6–13.44 W	2160–2400 lm	161–190 lm/W
4000 K	37.2–39.6 V	13.02–13.86 W	2280–2520 lm	165–194 lm/W
6000–6500 K	37.2–39.6 V	13.02–13.86 W	2280–2520 lm	165–194 lm/W
كهرماني	36–38.4 V	12.6–13.44 W	1080–1200 lm	80–95 lm/W
فيروزي	37.2–39.6 V	13.02–13.86 W	2280–2520 lm	165–194 lm/W
أخضر	33.6–34.8 V	11.76–12.18 W	840–960 lm	69–82 lm/W
أزرق	37.2–39.6 V	13.02–13.86 W	300–300 lm	22–23 lm/W
أحمر	34.8–37.2 V	12.18–13.02 W	240–360 lm	18–30 lm/W

البيانات التقنية


رمز المنتج	HRS110X110-03ACP12
التشغيل / التوصيل (قطعة واحدة)	تيار ثابت · 12S · 350 mA/LED
الجهد / القدرة (قطعة واحدة)	37.2–39.6 V / 13.02–13.86 W
لوحة الدائرة / السماكة	ألمنيوم · 1.6 mm
درجات الأبيض / CRI	الأبيض: Step-3 · CRI 80
زاوية الإضاءة / تجانس اللون	120° · الأبيض: Step-3 · CRI 80
العمر التشغيلي	L80B10C1 · 40,000 ساعة
التعتيم	مع مشغل تيار ثابت متوافق
المقاومة / الموصل	دون مقاومات / موصلات

المكونات / الحرارة		البيانات الميكانيكية	
LED / نمط نقاط اللحام	Lumenson L3030	الأبعاد الفعلية	108.01 × 108.00 mm
درجة حرارة تشغيل LED	–30 … +75 °C	لوحة الدائرة / السماكة	ألمنيوم · 1.6 mm
لحام مباشر · 2 × (+/–)	المقاومة / الموصل	LED / الفتحات	12 LED
الأبيض: Step-3 · CRI 80	درجات الأبيض / CRI	فتحات التثبيت / العدسة	48 × Ø1.1 · 4 × Ø3.2 · 2 × Ø7
λ / CCT	1600–1800 K; 490–495 / 520–525 / 450–460 / 620–630 nm	الفتحات الأخرى / التقسيم	قطعة واحدة · دون شق V


زاوية شدة **50%**



الزاوية / الشدة النسبية

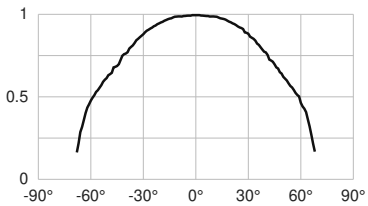

التوزيع القطبي



منحنى LED أبيض من GS3030 ص10: مرجع توضيحي للخيارات الملونة، وليس قياس الوحدة أو العدسة.

مجموع قيم ملصقات البكرات مع افتراض اختبار 350 mA؛ دون خسائر الحرارة والبصريات، ولا ضمان لحد أدنى للتدفق. البيانات من كتالوج LMW؛ حرارة LED ليست قياس Tc للوحة.