
HRS110X110-03ACP12

STRADA · МОДУЛЬ 12 LED

Грунтовый прожектор

Светильник для ювелирных витрин



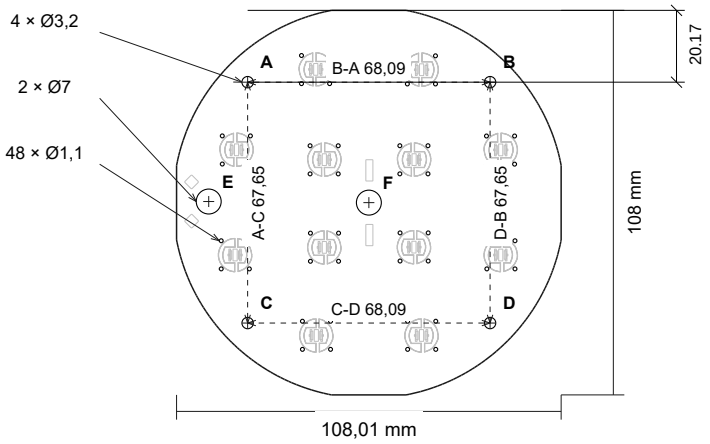

350 mA (1 шт.)


Цвет	Напряжение (1 шт.)	Мощность (1 шт.)	Световой поток (1 шт.)	Световая отдача
2950 K	36–38.4 V	12.6–13.44 W	2160–2400 lm	161–190 lm/W
4000 K	37.2–39.6 V	13.02–13.86 W	2280–2520 lm	165–194 lm/W
6000–6500 K	37.2–39.6 V	13.02–13.86 W	2280–2520 lm	165–194 lm/W
Янтарный	36–38.4 V	12.6–13.44 W	1080–1200 lm	80–95 lm/W
Бирюзовый	37.2–39.6 V	13.02–13.86 W	2280–2520 lm	165–194 lm/W
Зелёный	33.6–34.8 V	11.76–12.18 W	840–960 lm	69–82 lm/W
Синий	37.2–39.6 V	13.02–13.86 W	300–300 lm	22–23 lm/W
Красный	34.8–37.2 V	12.18–13.02 W	240–360 lm	18–30 lm/W

Технические данные


Код изделия	HRS110X110-03ACP12
Режим / подключение (1 шт.)	Постоянный ток · 12S · 350 мА/LED
Напряжение / Мощность (1 шт.)	37.2–39.6 V / 13.02–13.86 W
Плата / толщина	Алюминий · 1,6 мм
Белые оттенки / CRI	Белый: CRI 80 · Step-3
Угол излучения / однородность цвета	120° · Белый: CRI 80 · Step-3
Срок службы	L80B10C1 · 40 000 часов
Диммирование	С совместимым драйвером постоянного тока
Резистор / разъём	Без резисторов / разъёмов

Механические данные		Компоненты / температура	
Фактические размеры	108.01 × 108.00 mm	LED / посадочное место	Lumenson L3030
Плата / толщина	Алюминий · 1,6 мм	Рабочая температура LED	–30 … +75 °C
LED / отверстия	12 LED	Резистор / разъём	Прямая пайка · 2 × (+/–)
Монтажные отверстия / отверстия линзы	48 × Ø1.1 · 4 × Ø3.2 · 2 × Ø7	Белые оттенки / CRI	Белый: CRI 80 · Step-3
Другие отверстия / разделение	Цельная плата · без V-канавок	λ / CCT	1600–1800 K; 490–495 / 520–525 / 450–460 / 620–630 nm


Полярная диаграмма



Угол / относительная сила света

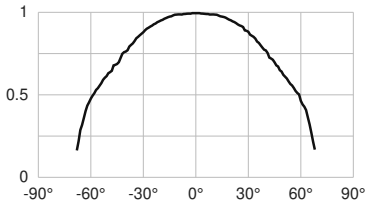

Угол при 50% силы света



≈ 118°

I / Imax = 0.5

GS3030, стр.10: кривая белого LED как условный ориентир для цветных вариантов; не измерение модуля/линзы.

Сумма значений этикеток; предполагаемый ток 350 мА. Без тепловых/оптических потерь; минимум потока не гарантирован. Данные каталога LMW; температура LED не является измерением Tc платы.