ELS23X468-03ACL18

WALLWASHER · 18 LED



Wallwasher



الأبعاد	القدرة **(cm 46.8)**	الجهد / التيار **(cm 46.8)**
468 × 23 mm	18.9 W	54 V / 350 mA


الفعالية	التدفق الضوئي (cm 46.8)	القدرة (cm 46.8)	الجهد (cm 46.8)	اللون
lm/W 194–165	lm 3780–3420	W 20.79–19.53	V 59.4–55.8	K 6500–6000
lm/W 194–165	lm 3780–3420	W 20.79–19.53	V 59.4–55.8	K 4000
lm/W 190–161	lm 3600–3240	W 20.16–18.90	V 57.6–54	K 2950
lm/W 95–80	lm 1800–1620	W 20.16–18.90	V 57.6–54	كهرماني
lm/W 194–165	lm 3780–3420	W 20.79–19.53	V 59.4–55.8	فيروزي
lm/W 82–69	lm 1440–1260	W 18.27–17.64	V 52.2–50.4	أخضر
lm/W 23–22	lm 450–450	W 20.79–19.53	V 59.4–55.8	أزرق
lm/W 30–18	lm 540–360	W 19.53–18.27	V 55.8–52.2	أحمر

البيانات التقنية


رمز المنتج	ELS23X468-03ACL18
التشغيل / الدائرة	تيار ثابت · 18S
الجهد / التيار (cm 46.8)	54 V / 350 mA
القدرة (cm 46.8)	18.9 W
LED / لوحة	18
زاوية الإضاءة	120° · LED
CRI / Step	الأبيض: CRI 70 · Step-3
العمر التشغيلي	20,000 ساعة · بيان LMW
التعتيم	مع مشغل تيار ثابت متوافق

البيانات الميكانيكية	المكونات / الحرارة
أبعاد اللوحة الفعلية 468 × 23 mm	شريحة **LED** Lumenson 3030
اللوحة / السماكة ألمنيوم · 1.6 mm	المقاومات / الجسور —
شق **V** / القسم 78 mm / 6	حرارة التشغيل **Tc** –40 … +85 °C
تباعد مراكز **LED** 26 mm	حرارة المحيط –40 … +50 °C
التوصيل نقاط لحام؛ دون موصل	التوصيل + / –

التوزيع القطبي



الزاوية / الشدة النسبية




زاوية شدة **50%**



≈ 118°

I / Imax = 0.5

منحنى LED أبيض من GS3030 ص10: مرجع توضيحي للخيارات الملونة، وليس قياس الوحدة أو العدسة.

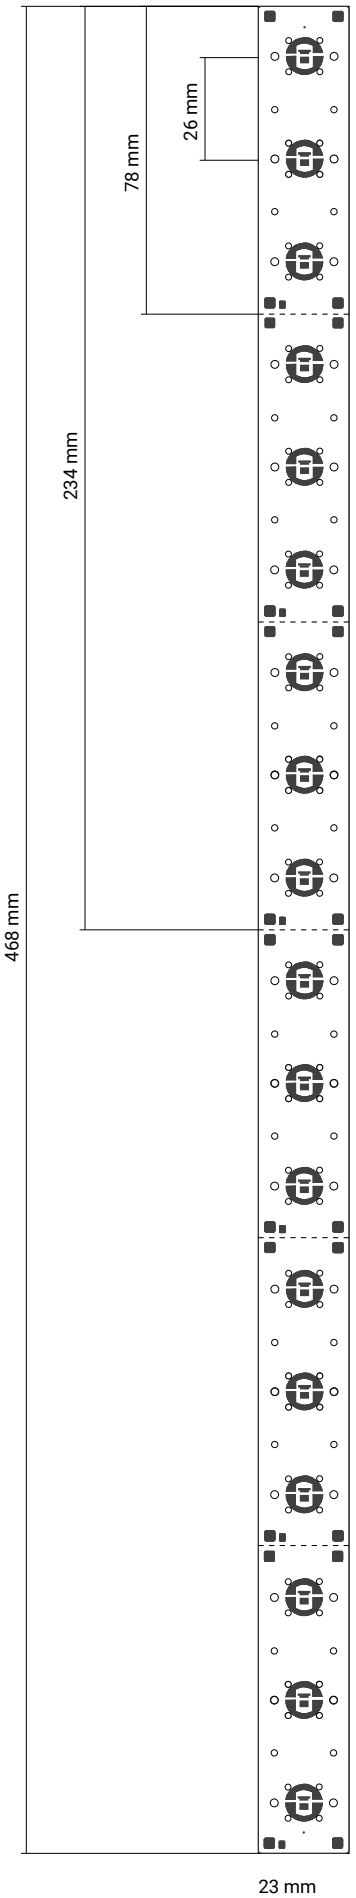

فتحات العدسة: Ø1.5 / 1.6 / 1.85 / 2 mm

مجموع قيم ملصقات البكرات مع افتراض اختبار 350 mA؛ دون خسائر الحرارة والبصريات، ولا ضمان لحد أدنى للتدفق. حُفظت القيم الاسمية المعتمدة؛ ليست قياساً مادياً جديداً.