





Çim spot




Kuyumcu armatürü

HRS50A50-03ACB03

STRADA • 3 LED YUVARLAK MODÜL

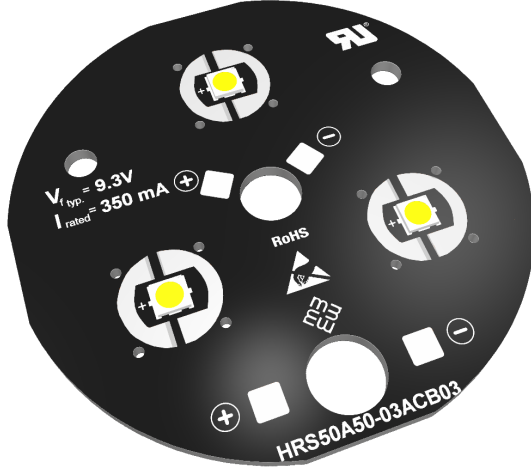

MONTAJ / DELİK MERKEZ ÖLÇÜLERİ

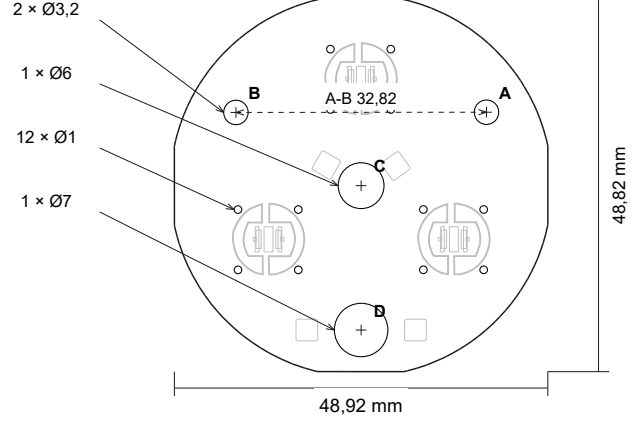

MERKEZ KOORDİNATLARI (mm) • O: kart sınırlarının merkezi

X sağa / Y yukarı • merkezden merkeze • ölçekli delme şablonu değildir

A X 16,43 Y 9,57 Ø3,2
C X 0 Y -0,05 Ø6

B X -16,39 Y 9,54 Ø3,2
D X 0,01 Y -18,96 Ø7

Delikler kaplamasızdır. Tolerans: üretim çizimi ile teyit edilir.

GERİLİM / AKIM

9,3–9,9 V / 350 mA*

MODÜL GÜCÜ

3,26–3,47 W*

BOYUTLAR

48,92 × 48,82 mm

RENK / IŞIK AKISI / VERİM

2950 K: 540–600 lm / 161–190 lm/W
4000 K: 570–630 lm / 165–194 lm/W
6000–6500 K: 570–630 lm / 165–194 lm/W

Üretim kodu	HRS50A50-03ACB03
Kullanım	Kuyumcu armatürleri ve çim spotlar; uygun lens/soğutucu ile
Çalışma / bağlantı	350 mA sabit akım • 3 seri LED • iki +/- lehim çifti
PCB / kalınlık	Tek yüz alüminyum • 1,6 mm • siyah lehim maskesi
LED / ayak izi	Lumenson L3030 • 3030 / 3535 hibrit, üç pad
Beyaz renkler / CRI	2950 K / 4000 K / 6000–6500 K • Ra 80
Beyaz verimlilik*	2950 K: 161–190 lm/W; 4000/6000–6500 K: 165–194 lm/W
Diğer renkler	Amber 1600–1800 K; turkuaz 490–495 nm; yeşil 520–525 nm
Diğer renkler / CRI	Mavi 450–460 nm; kırmızı 620–630 nm • CRI uygulanmaz
Işık açısı / renk tutarlılığı	120° LED referansı • beyazlarda MacAdam Step-3
Hizmet ömrü	L80B10C1 40.000 saat • LMW katalog beyanı
LED çalışma sıcaklığı	–30...+75 °C • referans föy; kart T _c ölçümü değildir
Montaj / lens delikleri	2 × Ø3,2 mm / 12 × Ø1 mm; tümü kaplamasız
Diğer delikler / bölünme	Ø6 ve Ø7 mm • V-cut yok, tek parça modül
Dimleme	Uyumlu dimlenebilir sabit akım sürücüsü ile
Direnç / konnektör	Direnç yok • kablo doğrudan lehimlenir

RENKLİ SEÇENEKLER — ETİKET TOPLAMINDAN HESAP

Amber: 270–300 lm | 9.0–9.6 V | 3.15–3.36 W
Turkuaz: 570–630 lm | 9.3–9.9 V | 3.25–3.46 W
Yeşil: 210–240 lm | 8.4–8.7 V | 2.94–3.04 W
Mavi: 75–75 lm | 9.3–9.9 V | 3.25–3.46 W
Kırmızı: 60–90 lm | 8.7–9.3 V | 3.04–3.25 W

* 4000/6000–6500 K için elektriksel aralık. Hesap: 3 LED, 350 mA; sürücü kaybı hariç.
Lümen, makara etiketinin üç katıdır; 350 mA test noktası varsayımıyla verilmiştir. Modül ölçümü değildir.
Sıcaklık, lens ve optik kayıpları dahil değildir; armatür için minimum ışık akısı garantisi değildir.
CRI 80, Step-3 ve ömür LMW onaylı beyanlardır. Ürün uygun soğutucu ve sabit akım sürücüsü gerektirir.