





Çim spot




Kuyumcu armatürü

HRS85X85-03ACF06

STRADA • 6 LED YUVARLAK MODÜL

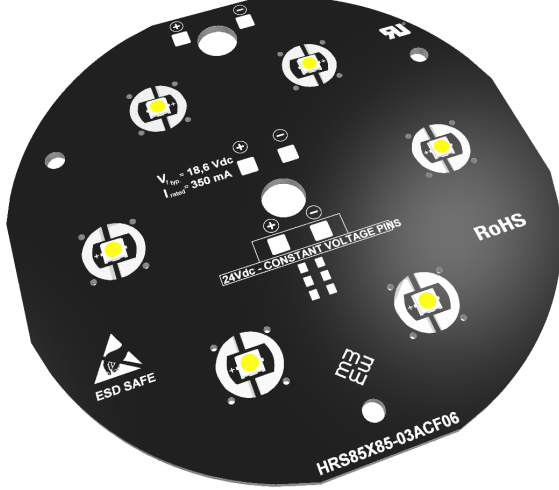

MONTAJ / DELİK MERKEZ ÖLÇÜLERİ

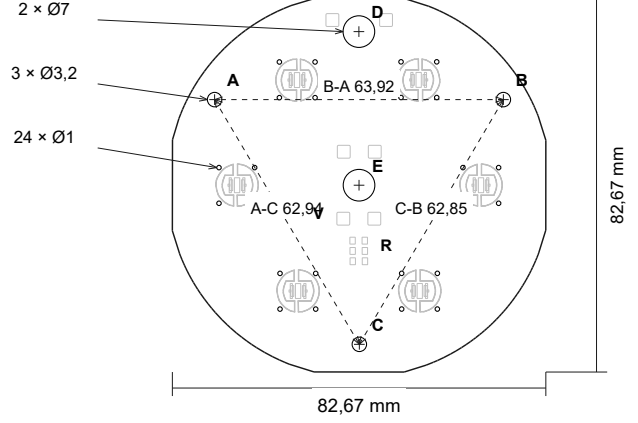

MERKEZ KOORDİNATLARI (mm) • O: kart sınırlarının merkezi

X sağa / Y yukarı • merkezden merkeze • ölçekli delme şablonu değildir

A X -31,98 Y 18,96 Ø3,2	B X 31,93 Y 18,96 Ø3,2
C X 0,05 Y -35,2 Ø3,2	D X -0,05 Y 34,02 Ø7
E X -0,02 Y 0,02 Ø7	

24 V seçeneği: V = ayrı giriş padleri; R = 3 direnç yeri.

GERİLİM / AKIM

18,6–19,8 V / 350 mA*

MODÜL GÜCÜ

6,51–6,93 W*

BOYUTLAR

82,67 × 82,67 mm

RENK / IŞIK AKISI / VERİM

2950 K: 1080–1200 lm / 161–190 lm/W
4000 K: 1140–1260 lm / 165–194 lm/W
6000–6500 K: 1140–1260 lm / 165–194 lm/W

Üretim kodu	HRS85X85-03ACF06
Kullanım	Kuyumcu armatürleri ve çim spotlar; uygun lens/soğutucu ile
Çalışma / bağlantı	350 mA sabit akım • 6 seri LED • iki +/- lehim çifti
PCB / kalınlık	Tek yüz alüminyum • 1,6 mm • siyah lehim maskesi
LED / ayak izi	Lumenson L3030 • 3030 / 3535 hibrit, uç pad
Beyaz renkler / CRI	2950 K / 4000 K / 6000–6500 K • Ra 80
Beyaz verimlilik*	2950 K: 161–190 lm/W; 4000/6000–6500 K: 165–194 lm/W
Diğer renkler	Amber 1600–1800 K; turkuaz 490–495 nm; yeşil 520–525 nm
Diğer renkler / CRI	Mavi 450–460 nm; kırmızı 620–630 nm • CRI uygulanmaz
Işık açısı / renk tutarlılığı	120° LED referansı • beyazlarda MacAdam Step-3
Hizmet ömrü	L80B10C1 40.000 saat • LMW katalog beyanı
LED çalışma sıcaklığı	–30...+75 °C • referans f0y; kart Tc ölçümü değildir
Delikler / bölünme	24 × Ø1; 3 × Ø3,2; 2 × Ø7 mm • V-cut yok
Dimleme	Uyumlu dimlenebilir sabit akım sürücü ile
Konnektör	Kablo doğrudan lehimlenir
24 V seçeneği	Ayrı padler ve uygun direnç dizisiyle sabit voltaj seçeneği

RENKLİ SEÇENEKLER — ETİKET TOPLAMINDAN HESAP

Amber: 540–600 lm | 18–19,2 V | 6,3–6,72 W
Turkuaz: 1140–1260 lm | 18,6–19,8 V | 6,51–6,93 W
Yeşil: 420–480 lm | 16,8–17,4 V | 5,88–6,09 W
Mavi: 150–150 lm | 18,6–19,8 V | 6,51–6,93 W
Kırmızı: 120–180 lm | 17,4–18,6 V | 6,09–6,51 W

* 4000/6000–6500 K elektriksel aralığı. Hesap: 6 LED, 350 mA; sürücü kaybı hariç.
Lümen, makara etiketinin 6 katıdır; 350 mA test noktası varsayımdır. Modül ölçümü değildir.
Sıcaklık/lens kayıpları hariçtir. CRI80, Step-3 ve ömür LMW beyanıdır; uygun soğutucu gerekir.
24 V seçeneği ayrı dizgi gerektirir; bu föydeki güç/lümen değerleri 350 mA sürümüne aittir.