





Çim spot




Kuyumcu armatürü

HRS85X85-03ACP09

STRADA • 9 LED YUVARLAK MODÜL

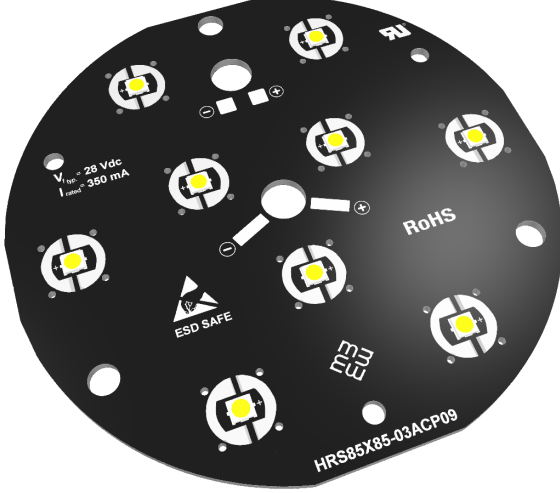

MONTAJ / DELİK MERKEZ ÖLÇÜLERİ

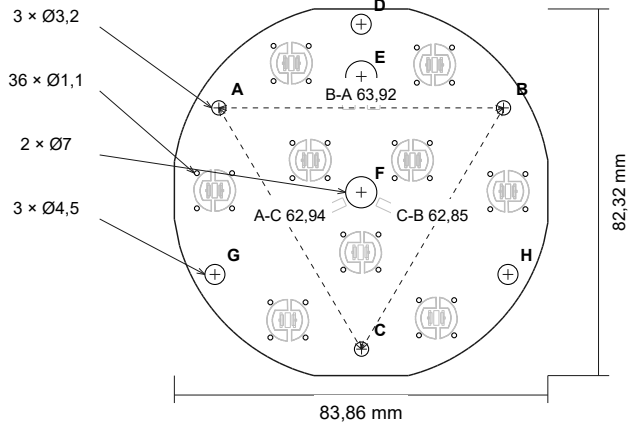

MERKEZ KOORDİNATLARI (mm) • O: kart sınırlarının merkezi

X sağa / Y yukarı • merkezden merkeze • ölçekli delme şablonu değildir

A X -31,94 Y 18,95 Ø3,2	B X 31,98 Y 18,95 Ø3,2
C X 0,1 Y -35,22 Ø3,2	D X 0,02 Y 37,73 Ø4,5
E X 0,04 Y 26 Ø7	F X 0,03 Y 0 Ø7
G X -32,82 Y -18,45 Ø4,5	H X 32,98 Y -18,45 Ø4,5

Delikler kaplamasızdır. Tolerans: üretim çizimi ile teyit edilir.

GERİLİM / AKIM

27,9–29,7 V / 350 mA*

MODÜL GÜCÜ

9,77–10,39 W*

BOYUTLAR

83,86 × 82,32 mm

RENK / IŞIK AKISI / VERİM

2950 K: 1620–1800 lm / 161–190 lm/W
4000 K: 1710–1890 lm / 165–194 lm/W
6000–6500 K: 1710–1890 lm / 165–194 lm/W

Üretim kodu	HRS85X85-03ACP09
Kullanım	Kuyumcu armatürleri ve çim spotlar; uygun lens/soğutucu ile
Çalışma / bağlantı	350 mA sabit akım • 9 seri LED • iki +/- lehim çifti
PCB / kalınlık	Tek yüz alüminyum • 1,6 mm • siyah lehim maskesi
LED / ayak izi	Lumenson L3030 • 3030 / 3535 hibrit, uç pad
Beyaz renkler / CRI	2950 K / 4000 K / 6000–6500 K • Ra 80
Beyaz verimlilik*	2950 K: 161–190 lm/W; 4000/6000–6500 K: 165–194 lm/W
Diğer renkler	Amber 1600–1800 K; turkuaz 490–495 nm; yeşil 520–525 nm
Diğer renkler / CRI	Mavi 450–460 nm; kırmızı 620–630 nm • CRI uygulanmaz
Işık açısı / renk tutarlılığı	120° LED referansı • beyazlarda MacAdam Step-3
Hizmet ömrü	L80B10C1 40.000 saat • LMW katalog beyanı
LED çalışma sıcaklığı	–30...+75 °C • referans föy; kart T _c ölçümü değildir
Delikler / bölünme	36 × Ø1,1; 3 × Ø3,2; 3 × Ø4,5; 2 × Ø7 mm • V-cut yok
Dimleme	Uyumlu dimlenebilir sabit akım sürücü ile
Konnektör	Kablo doğrudan lehimlenir
Direnç	Direnç yok

RENKLİ SEÇENEKLER — ETİKET TOPLAMINDAN HESAP

Amber: 810–900 lm | 27–28,8 V | 9,45–10,08 W
Turkuaz: 1710–1890 lm | 27,9–29,7 V | 9,77–10,39 W
Yeşil: 630–720 lm | 25,2–26,1 V | 8,82–9,13 W
Mavi: 225–225 lm | 27,9–29,7 V | 9,77–10,39 W
Kırmızı: 180–270 lm | 26,1–27,9 V | 9,13–9,77 W

* 4000/6000–6500 K elektriksel aralığı. Hesap: 9 LED, 350 mA; sürücü kaybı hariç.
Lümen, makara etiketinin 9 katıdır; 350 mA test noktası varsayımdır. Modül ölçümü değildir.
Sıcaklık/lens kayıpları hariçtir. CRI80, Step-3 ve ömür LMW beyanıdır; uygun soğutucu gerekir.
Ürün sabit akım sürücüsüyle kullanılır; armatür minimum ışık akısı garantisi değildir.