


Led modul - Linear, Wallwasher

ELS23X468-03ACL18



TEKNİK VERİ

Modulux Üretim Kodu	ELS23X468-03ACL18
Kullanım Alanları	Linear armatürler, Wallwasher Dış Cephe Armatürleri
Fotometrik Veriler	
Kullanılabilir Renk Sıcaklıkları	3000K,4000K,6500K,Kırmızı,Mavi,Yeşil,Amber,Turkuaz
STEP DEĞERİ	MacAdam Step-3
Işık Akısı [lm]	2800lm[3000K], 3000lm[40K+65K], 900lm[RED],1050lm[GREEN],540lm[BLUE], 1800lm[AMBER]
Işıma Gücü [mW]	
CRI Değeri [Ra]	70
Verimlilik [lm/W]	155lm/W[3000K],166lm/W[40K+65K], 50lm/W[R],60lm/W[G],30lm/W[B], 147lm/W[AMBER]
Işık Açısı [FWHP]	120°
Hizmet Ömrü L80B10C1 [saat]	20.000
Elektriksel Veriler (T-25° C de, %10 / Referans Değeri)	
Çalışma Modu	Sabit Akım
Gerilim [V] 50CM	54-58V
Akım [mA]	350mA
Güç [W] 50 CM	18-19W
Dimlenebilir [?]	Evet
Devre	18 Seri
Boyutlar / Mekanik Veriler	
Genişlik [mm]	23
Uzunluk [mm]	468
Kalınlık [mm]	1,6
Hammadde [PCB]	ALUMINYUM
Led Sayısı	18
V-cut Kesim Aralığı [mm]	78
Sıcaklık Verileri	
Çalışma Sıcaklığı - [Tc]	: -40° C ila +85° C
Ortam Sıcaklığı	: -40° C ila +50° C
Kullanılan Komponentler / Kılıflar	
Led Chip	3030 - 1W
Direnç	HAYIR
Lehimsiz bağlantı var mı ? [Konnektör]	HAYIR


**ÖZELLİKLER**

- Soğutma Gerektirir
- Pcb Arka Yüzeyi 3M Bantlı
- Kolay Kurulum & Montaj
- Bridgelux Chip Kullanılmıştır
- 2 Yıl Garanti
- Türk Malı

UYGULAMA ALANLARI

- Endüstriyel Aydınlatma
- Ofis & İş Yerleri
- Bina yüzeyleri
- Dış cephe

TEKNİK ÇİZİM

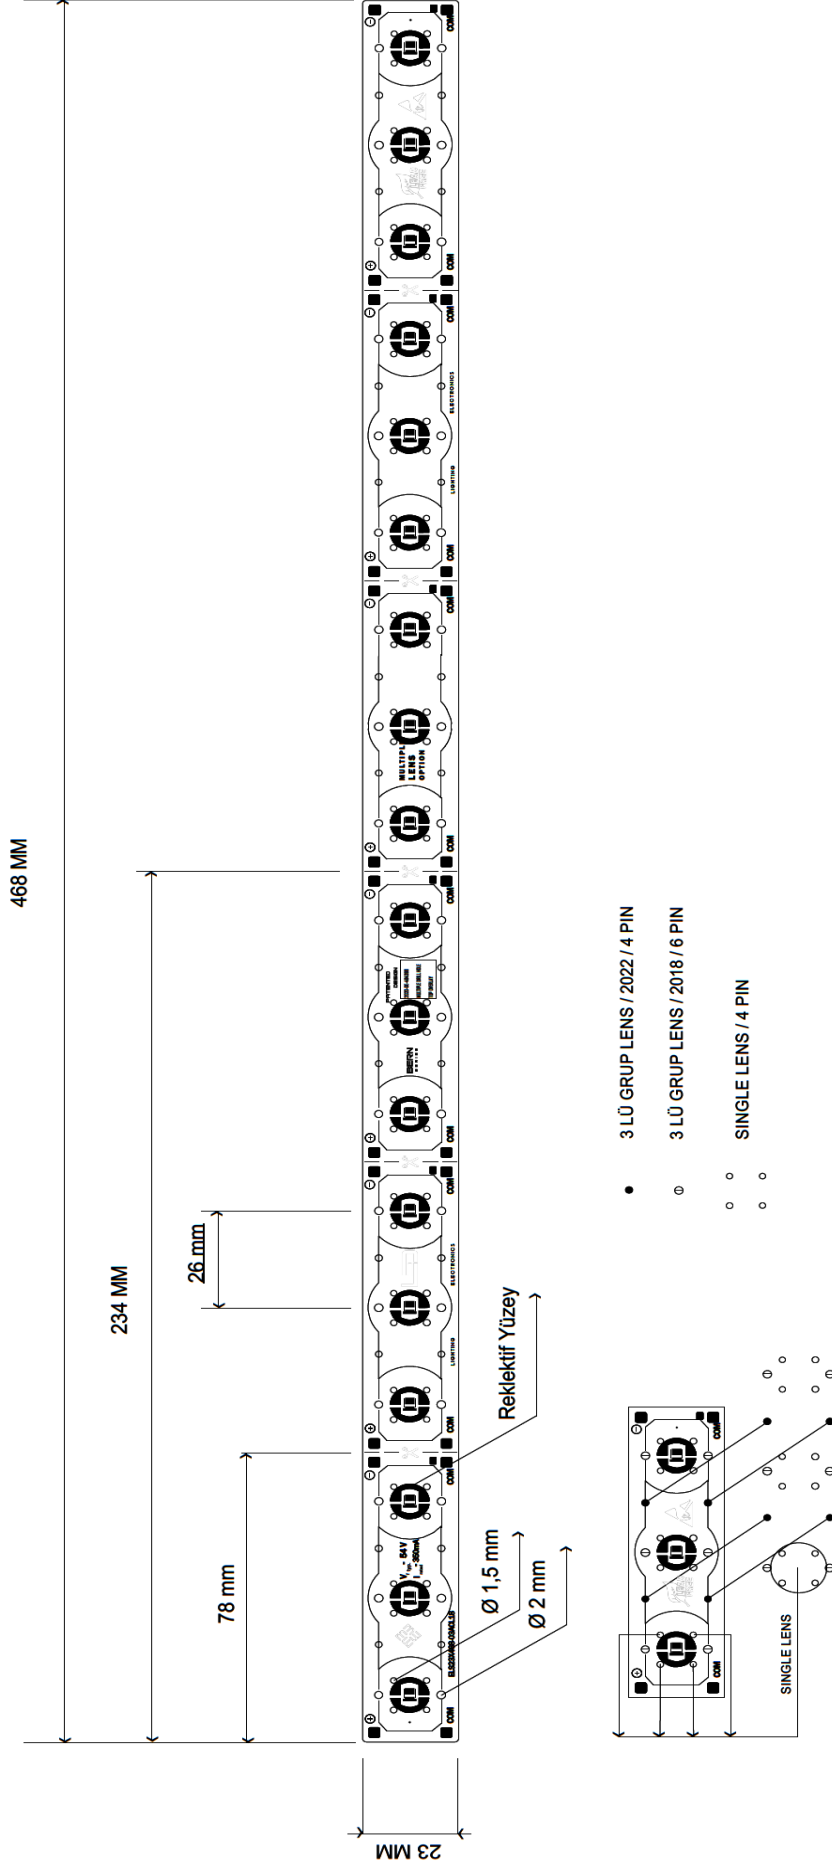

GÜVENLİK TALİMATLARI

LED Modüller ve diğer tüm bileşenleri mekanik olarak zorlanmamalıdır.

Vidalama ve montaj esnasında aşırı güç kullanmaktan kaçının.

LED Modülleri montaj esnasında yada depolama esnasında kimyevi maddelerden uzak tutun

Depolama esnasında LED Modülleri ara separatör kullanmadan üst üste koymayınız

LED Modüllerin montajı esnasında ESD Önlemlerine uyun

- LED Modül üzerindeki elektronik bileşenleri ağır yüklere maruz bırakmayın
- PCB Üzerindeki iletken hatların montaj esnasında hasar görmemesine dikkat edin
- LED Modülleri %10 ila %60 Nem oranında muhafaza edin ve çalıştırın

GÜÇ KAYNAĞI GEREKSİNİMLERİ


- Kısa Devre koruması • Aşırı yük koruması • Aşırı sıcaklık korumalı ürünleri tercih edin

LED Modüllerin güç kaynağı ile bağlantısını yalnızca bilirkişiler tarafından yapılması tavsiye edilir

TÜM SORU, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

MODULUX LIGHTING ELECTRONICS by // LMW ELEKTRONİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

İMZA :

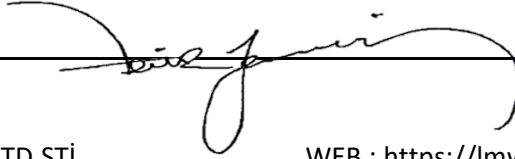

LMW ELEKTRONİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

MERKEZ : YEŞİLCE MAH. DEVİR SOKAK

NO:2/5 KAĞITHANE / İSTANBUL

TÜRKİYE

WEB : <https://lmw.com.tr>

WEB : <https://modulux.com.tr>

e-mail : info@modulux.com.tr

TEL: (212)235 34 06

KARAKÖY ŞUBE: EMEKYEMEZ MAHALLESİ

PORSUK SK. MOLLA İŞ HN. NO:9/9

BEYOĞLU / İSTANBUL

TÜRKİYE

